

## 特長

### ■ 高速回転

- ・ ブラシレスモータにて  
80,000 min<sup>-1</sup> の実績

### ■ 小型・軽量

- ・ ビルトイン化する事で  
主軸部の小型化

### ■ 発熱量軽減

- ・ ベアリングの高寿命化


### ■ 高効率化

- ・ クーラントの小型化・  
消費電力の軽減



## 用途

### ■ 半導体ウェーハ切断

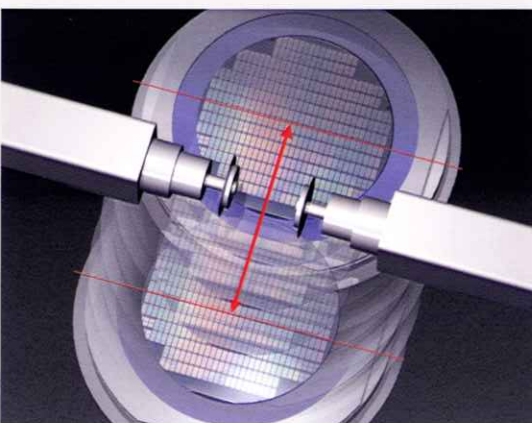

### ■ 真空ポンプ (ターボ・ドライ)



## 仕様

モータ方式	タイプ	DCブラシレスモータ(ビルトイン型)			
	定格容量	1200W	1500W	1800W	2200W
	極数	2P	4P	4P	4P
	定格回転数	60,000min <sup>-1</sup>	40,000min <sup>-1</sup>	60,000min <sup>-1</sup>	30,000min <sup>-1</sup>
	定格電圧	176.5Vrms	138.2Vrms	161.4Vrms	148.2Vrms
	定格電流	8.15Arms	10.8Arms	10.6Arms	12.8Arms
	定格トルク	0.191N・m	0.358N・m	0.286N・m	0.700N・m
周囲条件	使用温度	0~40℃			
	保存温度	-10~70℃			
	相対湿度	5~85%			
	雰囲気	腐食性ガス, オイルミスト, 塵のないこと			

モータ容量、回転数、形状等ご相談承ります

お問い合わせは

〒143-0016 東京都大田区大森北二丁目13-11

株式会社ダイイチコンポーネッツ 営業部 本社営業グループ TEL 03-4590-1133 FAX 03-4590-1135

